

Durbuy/Wéris : fouille, restauration et mise en valeur de l'allée couverte d'Oppagne

LX

PRE
HIST

Michel TOUSSAINT, Christian FRÉBUTTE, François HUBERT et Eric DEWAMME

L'année 1997 a vu la poursuite et la fin des fouilles entreprises en 1996 à l'allée couverte d'Oppagne, ou « Wéris II » (TOUSSAINT M., BECKER A. & HUBERT Fr., 1996. Fouilles 1996 à l'allée couverte d'Oppagne ou « Wéris I » à Durbuy (province de Luxembourg), *Notae Praehistoricae*, 16, p. 197-208 ; TOUSSAINT M., BECKER A. & HUBERT Fr., 1996-1997. Durbuy/Wéris : fouille 1996 à l'allée couverte d'Oppagne, *Chronique de l'Archéologie wallonne*, 4-5, p. 140).

Les principaux résultats des travaux de 1997 sont les suivants (TOUSSAINT M., FRÉBUTTE Ch., HUBERT Fr. & DEWAMME E., 1997. Campagne de fouilles 1997 à l'allée couverte « Wéris II » (Durbuy, province de Luxembourg), *Notae Praehistoricae*, 17, p. 185-193) :

- poursuite, sous le dallage externe repéré en 1996, de la mise en évidence, tant en plan qu'en coupe, de la tranchée longitudinale dans laquelle le monument était implanté ;

- observation d'un comblement partiel de la base de cette tranchée par de la blocaille, notamment à l'extérieur du pilier *u*, sans cependant que ce remplissage ait jamais, et de loin, l'ampleur des « contreforts » observés à l'allée couverte de Lamsoul (TOUSSAINT M. & JADIN I., 1996. Fouilles 1995-1996 à l'allée couverte de Lamsoul (Jemelle, Rochefort, province de Namur), *Notae Praehistoricae*, 16, p. 183-195) ;

- repérage, lors de la fin de l'exploration du vestibule ou couloir d'accès du monument, d'un radier de blocaille sous le piédroit droit (nord-ouest) de la dalle d'entrée ;

- mise en évidence, devant la dalle d'entrée, d'une petite fosse recouverte d'une dallette de poudingue ; cette structure ne contenait que quelques fragments osseux et un tesson de poterie ;

- découverte de la seule pointe de flèche à pédoncule jamais découverte à « Wéris II », derrière le chevet, du côté du dallage extérieur ; découverte de quelques petits ossements humains, tant dans la chambre que devant.

Les diverses observations des campagnes de fouilles de 1996 et 1997 ont en

outre permis de procéder à une restauration du monument sur des bases plus complètes, ainsi qu'à sa mise en valeur :

- le couloir d'accès qui comprenait à l'origine deux orthostates sur chacun de ses deux côtés – dont seul était encore debout le bloc *e* – a été réaménagé par le redressement de trois piliers ;

- la dalle d'entrée *m*, avec demi-hublot, cassée en trois morceaux lors de la reprise des fouilles a été recollée et repositionnée correctement ;

- les dallages intérieur et extérieur, démontés au cours de la campagne de 1996, ont été reconstitués sur base des plans au 1/10^e dressés lors de la fouille et des relevés sur plastique à grandeur réelle effectués avant leur démontage. Pour leur assurer une bonne résistance, indispensable en raison de la haute fréquentation touristique du site et des risques de vandalisme, les plaquettes qui composent ces dallages ont été posées dans un mélange de sable et de ciment coloré ;

- la dalle de couverture arrière du monument *r* a été légèrement déplacée à l'aide d'une grue pour assurer la stabilité du chevet, donc la sécurité des visiteurs ;


- la couronne de petits blocs de calage et le fond de fosse décelés en 1996 entre les blocs *l* et *n* ont été interprétés comme des indices de la présence d'un menhir disposé à l'extérieur du pilier *o* de la chambre. Pour des raisons de concordance de dimensions, la dalle *k* qui reposait à

Coupe de la tranchée d'implantation, devant le pilier t.



proximité pouvait très bien correspondre à ce menhir et a dès lors été relevée à cet emplacement.

La restauration de l'allée couverte «Wéris II» ainsi que celle des menhirs voisins (voir notice dans ce volume) permettent enfin d'assurer une meilleure conservation d'un des plus beaux ensembles mégalithiques de Wallonie et d'en favoriser la compréhension par le grand public, dans une région où économie, culture et tourisme sont étroitement liés.

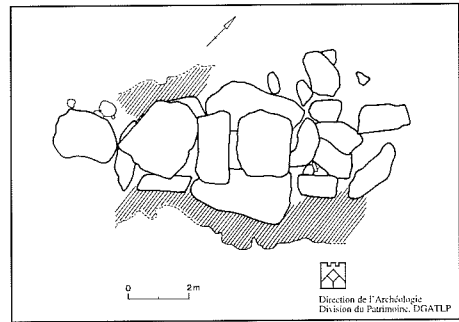

Plan du dolmen avant sa restauration, en tramé : la tranchée d'implantation du monument (dessin S. Lambermont, AWP).

Durbuy/Wéris : redressement des menhirs de « Wéris II »

Christian FRÉBUTTE, François HUBERT, Michel TOUSSAINT et Eric DEWAMME

Cinq grands blocs en poudingue ont été trouvés couchés entre 20 et 25 m à l'est de l'allée couverte «Wéris II» (parc. cad. : Durbuy, 12^e Div., Sect. B, n° 1032^a; coord. Lambert : 231,480 est/112,930 nord). Trois d'entre eux ont été découverts dès 1888 et les deux autres lors de fouilles réalisées en 1986 (HUBERT Fr., 1987. Les menhirs de l'allée couverte II de Wéris (comm. de Durbuy), *Archæologia Belgica*, III, p. 77-82).

Les blocs ont, semble-t-il, été renversés et enfouis vers le XVI^e siècle. Depuis cette époque, ils étaient couchés sur une ligne plus ou moins sud/nord. On s'est longtemps interrogé sur leur signification. Constituaient-ils des menhirs ? S'agissait-



Les menhirs n°s I, III, IV et V redressés.

il de matière première inutilisée et amenée dans le cadre de la construction de l'allée couverte voisine ? Formaient-ils un autre dolmen inachevé ou complètement ruiné ?

Les recherches de 1986 et les quelques vérifications entreprises dans ce secteur en 1996 ont permis de trancher et d'interpréter ces blocs comme des menhirs, en raison de la découverte d'indices divers, notamment des pierres de calage encore in situ.

En avril 1997, sur base de la disposition des indices recueillis, quatre des cinq blocs, les n°s I, III, IV et V de la numérotation de Fr. Hubert, ont été redressés à leurs emplacements d'origine à l'aide d'une grue. Pour des raisons de sécurité, les menhirs ont été déposés sur une chape de béton léger puis entourés par un bourrelet de béton. La balance électronique de la grue a déterminé un poids de 8,9 tonnes pour le bloc I, de 7,7 tonnes pour le bloc III, de 5,9 tonnes pour le bloc IV et de 3,3 tonnes pour le bloc V. Quant au poids du bloc II, il est estimé à 7 tonnes.

Divers aménagements, notamment des bancs et un panneau didactique, viendront compléter l'aménagement du site en 1999.